

仕様書番号 P-KHD-4819号

平成 27 年 4 月 23 日

殿

品 名 差込プラグ付電源コード

VCTFK 2.0mm²

(200FK300HP)

納入仕様書





〒573-1007

大阪府枚方市招提田近2-9

Tel 072-856-3861

Fax 072-868-6661

確 認	担 当
	

差込プラグ付電源コード

1. 適用範囲

この仕様は、電気用品及びJIS規格に準拠して製造する定格電圧 125Vの差込プラグ付電源コードに適用する。

2. 部品及び準拠規格、定格

部 品	部 品 名	準 拠 規 格	定 格
コ ー ド	ビニルキャブタイヤ長円形コード VCTFK 2.0mm ²	電気用品安全法 JIS C 3306 「ビニルコード」	17A 300V
プ ラ グ	差込プラグ 2極	電気用品安全法	15A 125V

3. コードの材質及び構造


(1) 材質

導 体	電気用軟銅線(JIS C 3102) 集合より線	
絶 縁 体	塩化ビニル混合物(非鉛PVC)	色：黒、白
シ ー ス	塩化ビニル混合物(非鉛PVC)	色：灰

(2) 構造

線 心 数	導 体			ビ ニ ル 絶 縁 体			ビニルシース		仕 上 外 径 約 mm
	公 称 断面積 mm ²	素線数/ 素線径 mm	外 径 mm	厚 さ mm	最 小 厚 さ mm以上	外 径 約 mm	厚 さ mm	最 小 厚 さ mm以上	
2	2.0	37/0.26	1.8	0.6	0.48	3.0	1.0	0.7	5.0×8.0

構造図

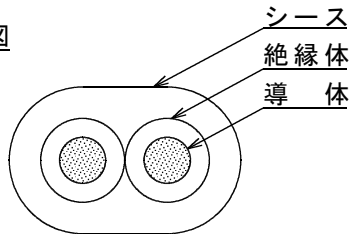

4. 特性

(1)コード

試験は電気用品安全法の技術基準及び J I S C 3005 による。

項 目		特 性	
導 体 抵 抗 (20℃)		9.50 Ω/km以下	
耐 電 圧	水 中	1000 Vに1分間耐えること	
	ス パ ー ク	5000 Vに0.15秒以上耐えること	
絶 縁 抵 抗	常温(20℃)	5 MΩ km以上	
	高温(60℃)	0.01 MΩ km以上	
引 及 張 び 強 伸 さ び	絶縁体	引 張 強 さ	10 MPa以上
		伸 び	100 %以上
	シース	引 張 強 さ	10 MPa以上
		伸 び	120 %以上
加 熱	絶縁体	引 張 強 さ	加熱前の値の85 %以上 (100℃・48h)
		伸 び	加熱前の値の80 %以上 (100℃・48h)
	シース	引 張 強 さ	加熱前の値の85 %以上 (100℃・48h)
		伸 び	加熱前の値の80 %以上 (100℃・48h)
巻 付 加 熱		表面にひび、割れを生じないこと (120℃・1h)	
低 温 巻 付		表面にひび、割れを生じないこと (-10℃・1h)	
加 熱 変 形	絶 縁 体	厚さの減少率50 %以下 (120℃・0.5h)	
	シ ー ス	厚さの減少率50 %以下 (120℃・0.5h)	
難 燃 (60度傾斜)		60秒以内に自然に消えること	

(2)プラグ

試験は電気用品安全法の技術基準及び J I S C 8306 による。

項 目	規 格	特 性
導 通	—	短絡なく導通あること
絶 縁 抵 抗	100 MΩ 以上	極間、絶縁体間、規格値以上のこと
耐 電 圧	1250 V/1分間	極間、絶縁体間、規格値に耐えること
耐 熱 性	80 ℃・7時間	変形、ひび、割れ等がないこと
コード引止部強度	90 N/1秒間・25回	接続部のずれが 2mm 以下のこと
外かく押圧強度	600 N/1分間	破損、変形、割れ等がないこと
耐 屈 曲 性	5000回・20 % 以下	素線の断線率が規格値以下のこと
耐トラッキング	PTI 値	400以上
	グローワイヤー	750℃に適合する事

表 示

(1) コード

大阪工場	VCTFK 2.0mm ² JE0507015 ㉔ JET <PS>E KHD 西暦年号 LFV
千葉工場	VCTFK 2.0mm ² JE0507014 ㉔ JET <PS>E KHD 西暦年号 LFV


(注)コードの表示は、工場により上記のいずれかの表示となります。

(2) プラグ


<PS>E JET KHD 15A 125V

記 事

栓刃圧着後、無鉛半田付又はスポット溶接。

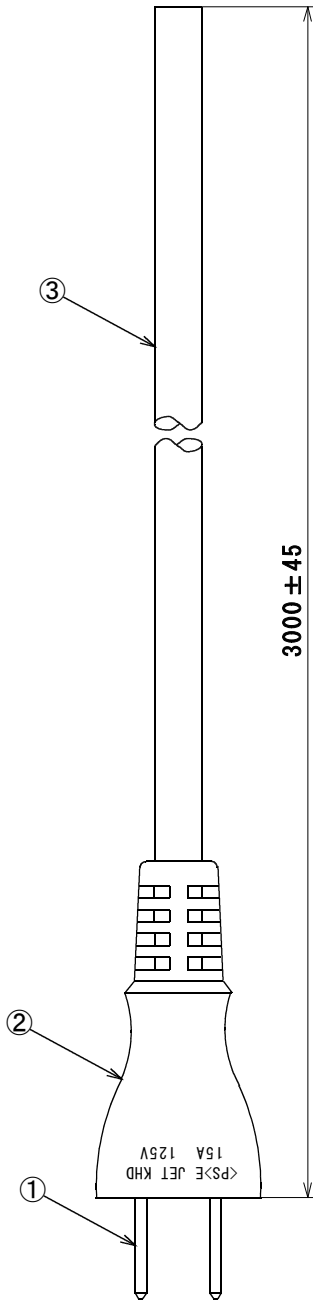

3	コード	VCTFK 2.0mm ² (コア、シース:非鉛)	1	(37/0.26mm)	灰
2	外かく	非鉛PVC	1	CS-0189	灰
1	栓 刃	G2680R-1/2H	2	ニッケルメッキ仕上	
品番	部品名	材 質 ・ 寸 度	員数	処 理 ・ 加 工 ・ 記 事	
尺度	単位	品 名			
Free	mm	(200FK300HP) 差込プラグ付電源コード			

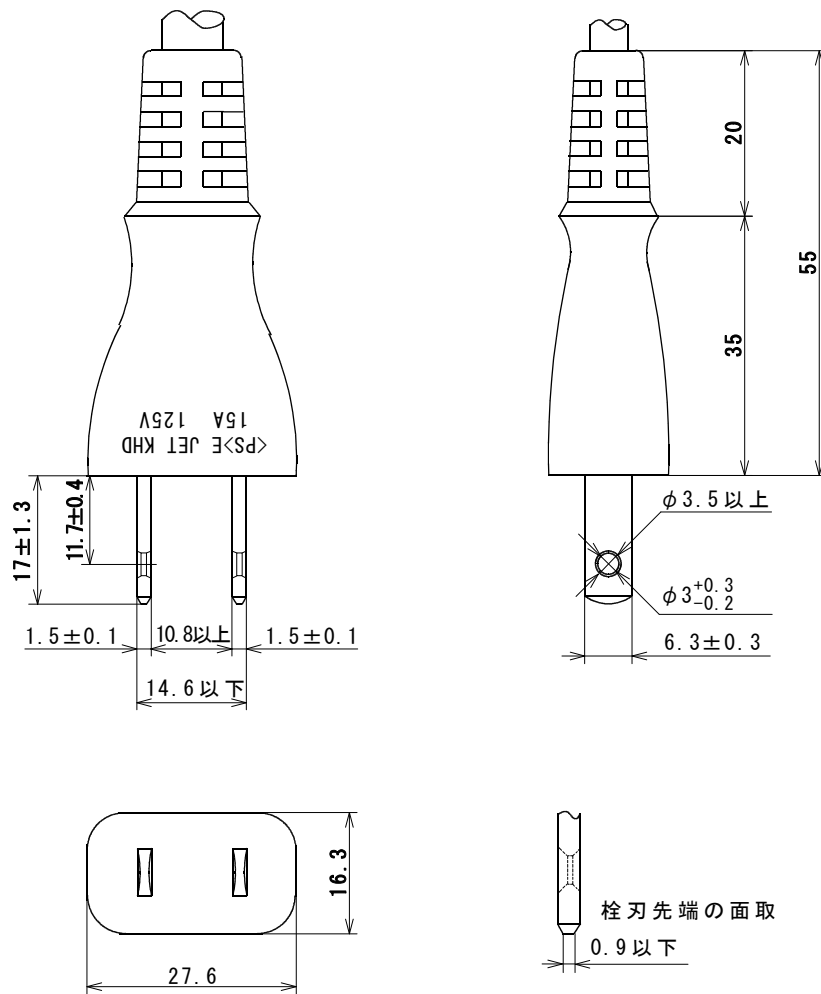

部 品 名	金 型 番 号	单 位	尺 度
差込プラグ	CS-0189	mm	Free