



納入仕様書

横巻シールド 12/0.12mm×1C、2C

仕様No:坂技仕-13716号

発行日1997年 10月 10日

仕様書作成			
制改訂日	作成部署	承認者印	作成者印
1997年 10月 10日	生産技術部		


坂東電線株式会社

適用名	坂技仕-13716号	1 頁数 1 頁
	横巻シールド 12/0.12mm×1C、2C	

- 適用範囲：本仕様は、横巻シールド 12/0.12mm×1C、2C について規定する。
- 材料、構造及び加工方法

項目			規格		仕様
			I	II	
			1 芯	2 芯	
導体	構成	本/mm	1.2/0.12 TA		材質：JISC-3152 スズメッキ軟銅線
	外径	mm	0.48		
絶縁体	厚さ	mm	0.26		材質：PVC 識別：図参照
	外径	mm	1.0		
撚り	外径	mm	-	2.0	
横巻	巻方	-	横密巻		素線：0.12mm
シールド	外径	mm	1.24	2.24	スズメッキ軟銅線
	厚さ	mm	0.28	0.38	
シース	外径	mm	1.8	3.0	材質：PVC 色：灰
	導体抵抗	Ω/Km 以下	145	148	
絶縁抵抗	M・Ω/Km 以上		10		
試験電圧	V・分		AC. 500		
表示			なし		

構造図

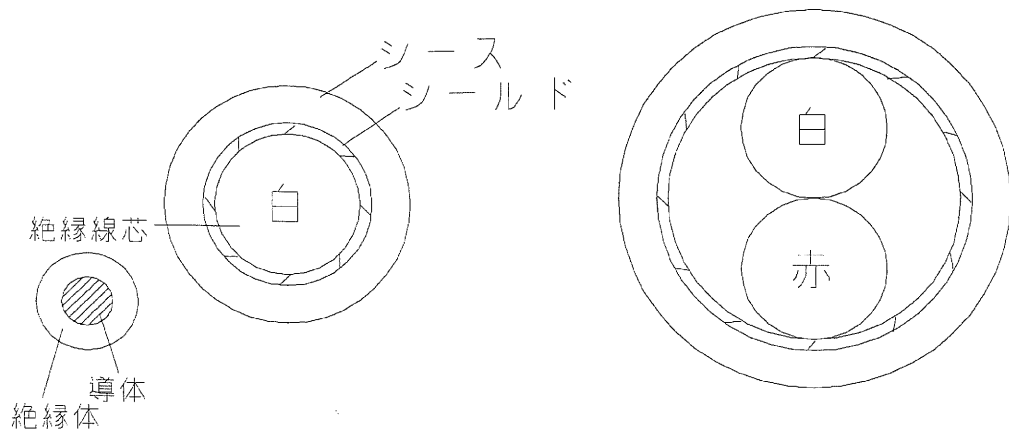

平成.9年10月10日	坂東電線株式会社	発行	照査	技術